


**難燃性  
アサヒKRTチューブ 4SGタイプ 製作図**

(国土交通省公共建築工事標準仕様適合品 シングル直管)

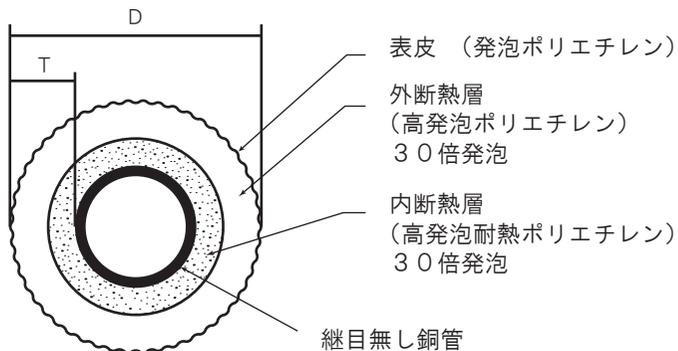

表皮印字内容

品番	印字内容
4SG-03N	KRT 4SG 03N 08 PEF20-N ㊟
4SG-04N	KRT 4SG 04N 08 PEF20-N ㊟
4SG-05N	KRT 4SG 05N 10 PEF20-N ㊟
4SG-06N	KRT 4SG 06N 105 PEF20-N ㊟
4SG-07N	KRT 4SG 07N 12 PEF20-N ㊟
4SG-10N	KRT 4SG 10N 135 PEF20-N ㊟
4SG-11N	KRT 4SG 11N 155 PEF20-N ㊟
4SG-12N	KRT 4SG 12N 170 PEF20-N ㊟
4SG-14N	KRT 4SG 14N 200 PEF20-N ㊟
4SG-16N	KRT 4SG 16N 230 PEF20-N ㊟

呼称	●4SG-03N	●4SG-04N	●4SG-05N	4SG-06N	4SG-07N
銅管外径	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22
肉厚	0.8	0.8	1.0	1.05	1.2
被覆寸法 (mm)	D 51 T 20	D 54 T 20	D 57 T 20	D 60 T 20	D 64 T 20
呼称	4SG-10N	4SG-11N	4SG-12N	4SG-14N	4SG-16N
銅管外径	25.40	28.58	31.75	38.10	44.45
肉厚	1.35	1.55	1.7	2.0	2.3
被覆寸法 (mm)	D 67 T 20	D 70 T 20	D 74 T 20	D 80 T 20	D 87 T 20
長さ	4 m 直管				
被覆材質	ポリエチレン + 高発泡ポリエチレン + 高発泡耐熱ポリエチレン				
色調	ノーマルホワイト (表皮層)				

片端 拡管加工品

- ※ 銅管: JIS H3300 C1220T-1/2H
- ※ 保温材: JIS A 9511 A-PE-C-2 に準ずる
- ※ JCDA 0009 適合品
- ※ ●印 JCDA 0009, JCDA 0010 適合品

				需要先	
				名称	難燃性 アサヒKRTチューブ 4SGタイプ
				需要先 図番	
				図番	

旭菱チューブ株式会社