


難燃性
アサヒKRTチューブ 4SHタイプ 製作図

(ハイグレード直管 被覆厚 20mm)

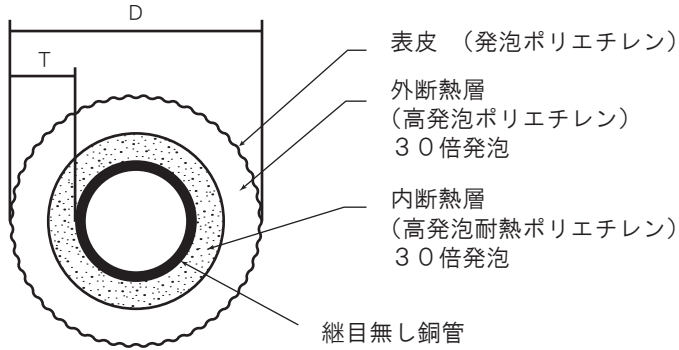

表皮印字内容

品番	印字内容
4SH-07N	KRT 4SH 07N PEF20-N ③
4SH-10N	KRT 4SH 10N PEF20-N ③
4SH-11N	KRT 4SH 11N PEF20-N ②
4SH-12N	KRT 4SH 12N PEF20-N ②
4SH-14N	KRT 4SH 14N PEF20-N ②

呼称	4SH-07N	4SH-10N	4SH-11N	4SH-12N	4SH-14N
銅管外径	22.22	25.40	28.58	31.75	38.1
肉厚	1.0	1.0	1.0	1.1	1.35
被覆寸法 (mm)	D 64 T 20	D 67 T 20	D 70 T 20	D 74 T 20	D 80 T 20
長さ	4m 直管				
被覆材質	ポリエチレン + 高発泡ポリエチレン + 高発泡耐熱ポリエチレン				
色調	ノーマルホワイト (表皮層)				

片端 拡管加工品

- ※ 銅管: JIS H3300 C1220T-1/2H
- ※ 保温材: JIS A 9511 A-PE-C-2 に準ずる
- ※ JCDA 0010 適合品

承認	検図	設計	製図	需要先	名称
					難燃性 アサヒKRTチューブ 4SHタイプ
				需要先 図番	
				図番	

旭菱チューブ株式会社