


難燃性  
アサヒKRTチューブ 4SHタイプ 製作図

(ハイグレード直管 被覆厚 20mm)

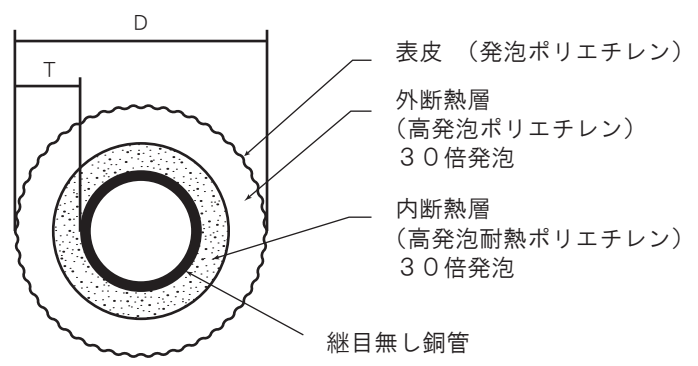

表皮印字内容

| 品番      | 印字内容                  |
|---------|-----------------------|
| 4SH-07N | KRT 4SH 07N PEF20-N ③ |
| 4SH-10N | KRT 4SH 10N PEF20-N ③ |
| 4SH-11N | KRT 4SH 11N PEF20-N ② |
| 4SH-12N | KRT 4SH 12N PEF20-N ② |
| 4SH-14N | KRT 4SH 14N PEF20-N ② |

| 呼称        | 4SH-07N                          | 4SH-10N      | 4SH-11N      | 4SH-12N      | 4SH-14N      |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 銅管外径      | 22.22                            | 25.40        | 28.58        | 31.75        | 38.1         |
| 肉厚        | 1.0                              | 1.0          | 1.0          | 1.1          | 1.35         |
| 被覆寸法 (mm) | D 64<br>T 20                     | D 67<br>T 20 | D 70<br>T 20 | D 74<br>T 20 | D 80<br>T 20 |
| 長さ        | 4m 直管                            |              |              |              |              |
| 被覆材質      | ポリエチレン + 高発泡ポリエチレン + 高発泡耐熱ポリエチレン |              |              |              |              |
| 色調        | ノーマルホワイト (表皮層)                   |              |              |              |              |

片端 拡管加工品

- ※ 銅管: JIS H3300 C1220T-1/2H
- ※ 保温材: JIS A 9511 A-PE-C-2 に準ずる
- ※ JCDA 0010 適合品

|  |  |  |  |           |                          |
|--|--|--|--|-----------|--------------------------|
|  |  |  |  | 需要先       |                          |
|  |  |  |  | 名称        | 難燃性<br>アサヒKRTチューブ 4SHタイプ |
|  |  |  |  | 需要先<br>図番 |                          |
|  |  |  |  | 図番        |                          |

旭菱チューブ株式会社