


難燃性

アサヒ KRT チューブ 4S タイプ 製作図

(標準品 シングル直管)

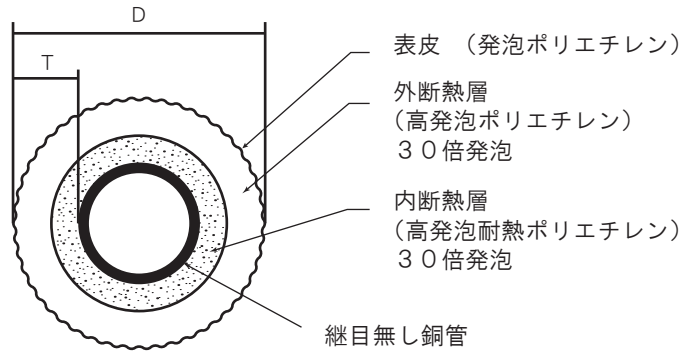

呼称	4S-03N	◎4S-03T10	◎4S-04N	◎4S-05N	4S-06N	4S-07N
銅管外径	9.52	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22
肉厚	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
被覆寸法 (mm)	D 27 T 8	D 31 T 10	D 34 T 10	D 37 T 10	D 40 T 10	D 44 T 10
呼称	4S-10N	4S-11N	4S-12N	4S-14N	4S-16N	
銅管外径	25.40	28.58	31.75	38.10	44.45	
肉厚	1.0	1.0	1.1	1.35	1.25	
被覆寸法 (mm)	D 47 T 10	D 50 T 10	D 54 T 10	D 60 T 10	D 66 T 10	
長さ	4 m 直管					
被覆材質	ポリエチレン + 高発泡ポリエチレン + 高発泡耐熱ポリエチレン					
色調	ノーマルホワイト (表皮層)					

片端 拡管加工品

- ※ 銅管: JIS H3300 C1220T-1/2H
- ※ 保温材: JIS A 9511 A-PE-C-2 に準ずる
- ※ JCDA 0010 適合品
- ※ ◎印 (液管として使用の場合) 国土交通省仕様 JCDA 0009 適合品

表皮印字内容

品番	印字内容
4S-03N	KRT 4S 03N PEF8-N ③
4S-03T10	KRT 4S 03T10 PEF10-N ③
4S-04N	KRT 4S 04N PEF10-N ③
4S-05N	KRT 4S 05N PEF10-N ③
4S-06N	KRT 4S 06N PEF10-N ③
4S-07N	KRT 4S 07N PEF10-N ③
4S-10N	KRT 4S 10N PEF10-N ③
4S-11N	KRT 4S 11N PEF10-N ②
4S-12N	KRT 4S 12N PEF10-N ②
4S-14N	KRT 4S 14N PEF10-N ②
4S-16N	KRT 4S 16N PEF10-N ①

				需要先	
				名称	難燃性 アサヒ KRT チューブ 4S タイプ
				需要先 図番	
				図番	

旭菱チューブ株式会社