


難燃性

アサヒKRTチューブ PG-T1020 タイプ 製作図

(国土交通省公共建築工事標準仕様適合品 ペアコイル)

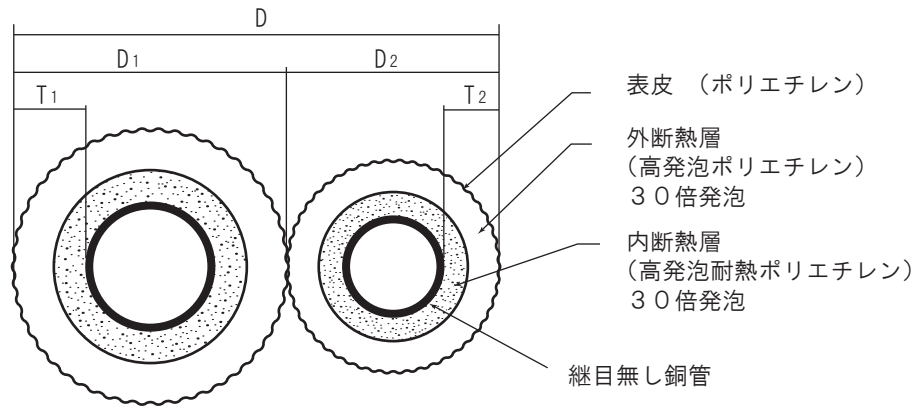

呼称	PG-23T1020	PG-24T1020	PG-35T1020
銅管寸法 (mm)	6.35×0.8 9.52×0.8	6.35×0.8 12.70×0.8	9.52×0.8 15.88×1.0
被覆寸法 (mm)	D 79 D1 51 D2 28 T1 20 T2 10	D 82 D1 54 D2 28 T1 20 T2 10	D 88 D1 57 D2 31 T1 20 T2 10
長さ	20m コイル巻き		
被覆材質	ポリエチレン+高発泡ポリエチレン+高発泡耐熱ポリエチレン		
色調	ノーマルホワイト (表皮層)		

- ※ 銅管: JIS H3300 C1220T-O
- ※ 保温材: JIS A 9511 A-PE-C-2 に準ずる
- ※ JCDA 0009, JCDA 0010 適合品

表皮印字内容

品番	印字内容
PG-23T1020	KRT PG23T1020 08/08 PEF10/20-N ③
PG-24T1020	KRT PG24T1020 08/08 PEF10/20-N ②
PG-35T1020	KRT PG35T1020 08/10 PEF10/20-N ②

承認	検図	設計	製図	需要先	
				名称	難燃性 アサヒKRTチューブ PG-T1020 タイプ
				需要先 図番	
				図番	

旭菱チューブ株式会社