


難燃性

アサヒKRTチューブ SGタイプ 製作図

(国土交通省公共建築工事標準仕様適合品 シングルコイル)

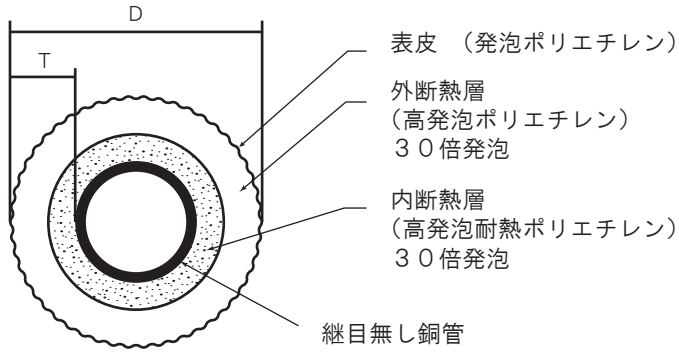

呼称	SG-02N	SG-03N	SG-04N	SG-05N	SG-06N
銅管外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05
肉厚	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2
被覆寸法 (mm)	D 48 T 20	D 51 T 20	D 54 T 20	D 57 T 20	D 60 T 20
長さ	20m コイル巻き				
被覆材質	ポリエチレン + 高発泡ポリエチレン + 高発泡耐熱ポリエチレン				
色調	ノーマルホワイト (表皮層)				

- ※ 銅管: JIS H3300 C1220T-O
- ※ 保温材: JIS A 9511 A-PE-C-2 に準ずる
- ※ JCDA 0009 適合品

表皮印字内容

品番	印字内容
SG-02N	KRT SG 02N 08 PEF20-N ③
SG-03N	KRT SG 03N 08 PEF20-N ③
SG-04N	KRT SG 04N 08 PEF20-N ②
SG-05N	KRT SG 05N 10 PEF20-N ②
SG-06N	KRT SG 06N 12 PEF20-N ②

承認	検図	設計	製図	需要先	
				名称	難燃性 アサヒKRTチューブ SGタイプ
				需要先 図番	
				図番	

旭菱チューブ株式会社