


難燃性

アサヒKRTチューブ Sタイプ 製作図

(標準品 シングルコイル 20m)

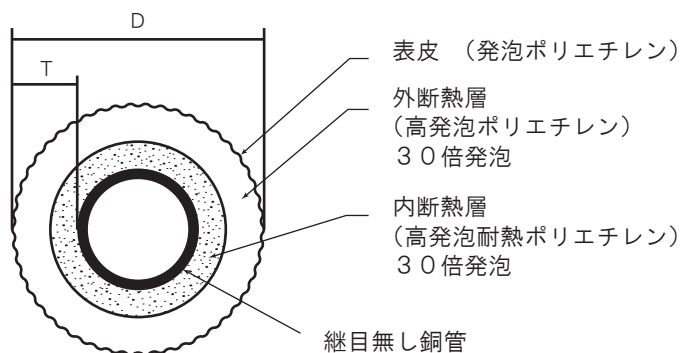

呼称	S-02N	S-03N	S-02T10	S-03T10	S-04N
銅管外径	6.35	9.52	6.35	9.52	12.70
肉厚	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
被覆寸法 (mm)	D 24 T 8	D 27 T 8	D 28 T 10	D 31 T 10	D 34 T 10
呼称	S-05N	S-06N	*S-07N		
銅管外径	15.88	19.05	22.22		
肉厚	1.0	1.2	1.15		
被覆寸法 (mm)	D 37 T 10	D 40 T 10	D 44 T 10		
長さ	20m コイル巻き				
被覆材質	ポリエチレン + 高発泡ポリエチレン + 高発泡耐熱ポリエチレン				
色調	ノーマルホワイト (表皮層)				

- ※ 銅管: JIS H3300 C1220T-O
- ※ 保温材: JIS A 9511 A-PE-C-2 に準ずる
- ※ JCDA 0010 適合品 (*S-07Nは除く)

表皮印字内容

品番	印字内容
S-02N	KRT S02N 08 PEF8-N ③
S-03N	KRT S03N 08 PEF8-N ③
◎ S-02T10	KRT S02T10 08 PEF10-N ③
◎ S-03T10	KRT S03T10 08 PEF10-N ③
◎ S-04N	KRT S04N 08 PEF10-N ②
◎ S-05N	KRT S05N 10 PEF10-N ②
◎ S-06N	KRT S06N 12 PEF10-N ②
S-07N	KRT S07N 115 PEF10-N ①

◎印 (液管として使用) 国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

承認	検図	設計	製図	需要先	
				名称	難燃性 アサヒKRTチューブ Sタイプ
				需要先 図番	
				図番	

旭菱チューブ株式会社