



エアコン用被覆銅管 アサヒKRTチューブ

銅管径 6.35φ・9.52φ

保温材厚み10mm仕様品

令和4年版 国土交通省公共建築工事標準仕様書では、銅管径 9.52φ以下の液管側保温材厚さは10mm以上となりました。

令和4年版 国土交通省公共建築工事標準仕様適合品（液管のみ適合）

シングルコイル【保温材厚 10mm】 JCDA 0009(液管のみ), JCDA 0010 適合品

品番	冷媒種別	銅管 外径×肉厚	寸法		銅管 質別	梱包 入数	標準価格
			D	T			
S-02T10	3	6.35×0.8	28	10	O	2	22,800
S-03T10	3	9.52×0.8	31	10	O	2	31,200

4m直管【保温材厚 10mm】 JCDA 0009(液管のみ), JCDA 0010 適合品

品番	冷媒種別	銅管 外径×肉厚	寸法		銅管 質別	梱包 入数	標準価格
			D	T			
4S-03T10	3	9.52×0.8	31	10	1/2H	24	8,400

令和4年版 国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

ペアコイル【保温材厚 液管 10mm、ガス管 20mm】 JCDA 0009, JCDA 0010 適合品

品番	冷媒種別	銅管 外径×肉厚	寸法				銅管 質別	梱包 入数	標準価格
			D1	D2	T1	T2			
PG-23T1020	3	6.35×0.8 9.52×0.8	51	28	20	10	O	1	92,200
PG-24T1020	2	6.35×0.8 12.70×0.8	54	28	20	10	O	1	108,600
PG-35T1020	2	9.52×0.8 15.88×1.0	57	31	20	10	O	1	146,200


一般用途

ペアコイル【保温材厚 10mm】 JCDA 0010 適合品

品番	冷媒種別	銅管 外径×肉厚	寸法				銅管 質別	梱包 入数	標準価格
			D1	D2	T1	T2			
P-23T10	3	6.35×0.8 9.52×0.8	31	28	10	10	O	1	49,800
P-24T10	2	6.35×0.8 12.70×0.8	34	28	10	10	O	1	57,700
P-35T10	2	9.52×0.8 15.88×1.0	37	31	10	10	O	1	86,200
P-36T10	2	9.52×0.8 19.05×1.2	40	31	10	10	O	1	112,200

シングルコイル, 4m直管

ペアコイル

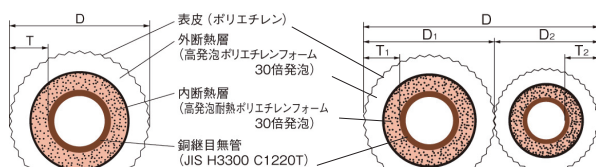

旭菱チューブ株式会社